Le séparateur d'huile hors terre de marque

Modèle	Capacité totale	En huile	En solide	GPM
KNS3-50	83L	60L	0	50

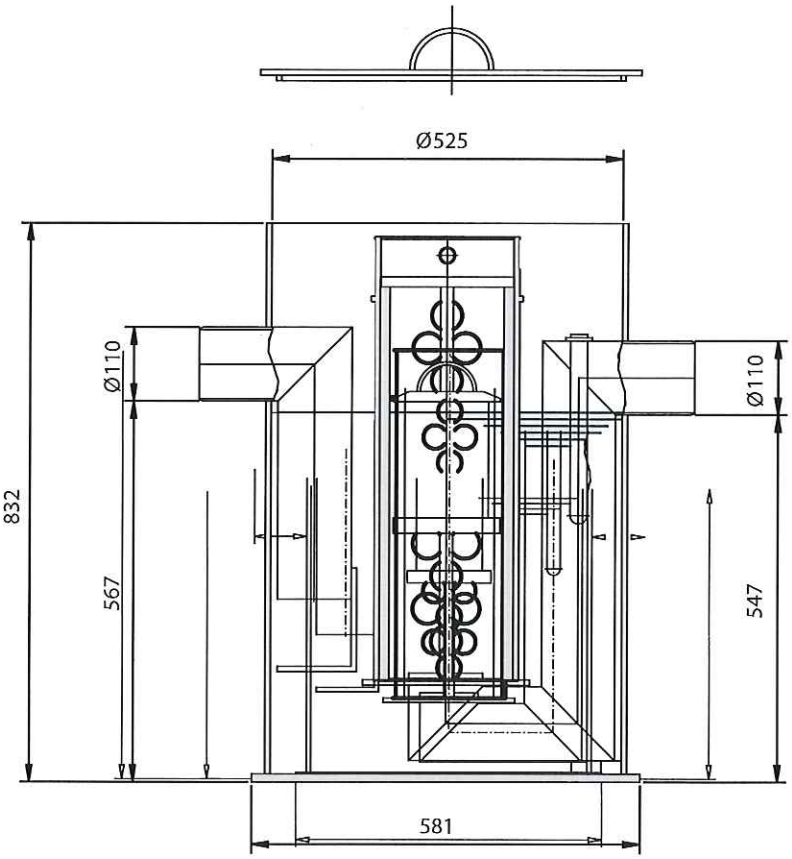

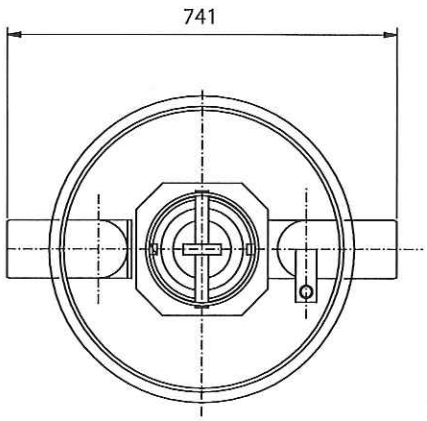

Caractéristiques :

- Système en polyéthylène de haute densité
- Performance de rejet d'hydrocarbures de moins de 5 ppm
- Unité cylindrique coalescente remplaçable
- Soupape d'arrêt mécanique comprenant une cloche qui flotte sous l'huile et qui se ferme automatiquement lorsque la capacité d'emmagasinement d'huile est complète, il empêche d'aller à la sortie des égouts

Options:

- Fosse à sable souterraine, capacité 450 L, modèle TEI-RS105
- Couvercle pour plancher en acier ou galvanisé.
- Ensemble de pompe 1 pouce à l'air incluant flotte, sélonoïde (valve) et FRL (filtreur, régulateur et lubrificateur), modèle TEI-1

CLIFFORD UNDERWOOD HYDRAULIQUE LTÉE

Depuis 1950

www.cliffordunderwood.com

1.514.325.5210

Sans Frais **1.800.363.5438**