



PRESSES D'ATELIER À GRAND RENDEMENT

Pompe pneumatique/hydraulique installable 4 voies



Réglages latéraux du mandrin avec capacités de verrouillage.

SP-75

Capacité de 75 tonnes

Rétraction pneumatique du mandrin

Protecteurs de sécurité disponibles



La soupape pneumatique activée manuellement est raccordée à un flexible à air de 54 po.



Allie vitesse et précision

- **Vitesse**
Conçue pour accélérer le mandrin à la charge
- **Précision**
Système de puissance interne conçu de manière à éliminer la course excessive du mandrin
- **Source d'alimentation**
Modèles manuels ou pneumatiques/hydrauliques disponibles



Nécessaire d'accessoires : Blocs en V de 15³/₄ po et adaptateurs pousoirs de 2 po de diamètre

SPÉCIFICATIONS	SP-75
Capacité	75 Tonnes
Source d'alimentation	Pneumatique/hydraulique
Course	13 ¹ / ₈ po
Déplacement horizontal du mandrin	32 po
Largeur de la gorge	50 po
Profondeur intérieure de la gorge	8 po
Profondeur extérieure de la gorge	14 po
Pression d'air requise	120-200 lb/po ²
Incréments de réglage du support	6 po
Minimum gorge verticale	9 ¹ / ₂ po
Maximum gorge verticale	39 ¹ / ₂ po
Profondeur hors-tout	44 po
Largeur hors-tout	78 po
Hauteur hors-tout	85 po
Dimensions de l'espace au sol	62 po x 44 po
Poids d'expédition par paire	1.845 lb

Fabriqué aux É.-U.
Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

BSP-10

Capacité de 10 tonnes




SPÉCIFICATIONS	BSP-10
Capacité	20.000 lb
Course du cylindre	10 po
Poids	130 lb
Surface hors-tout	25 ¹ / ₈ po x 7 ¹ / ₈ po

Fabriqué aux É.-U.
Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

SP-10

Capacité de 10 tonnes

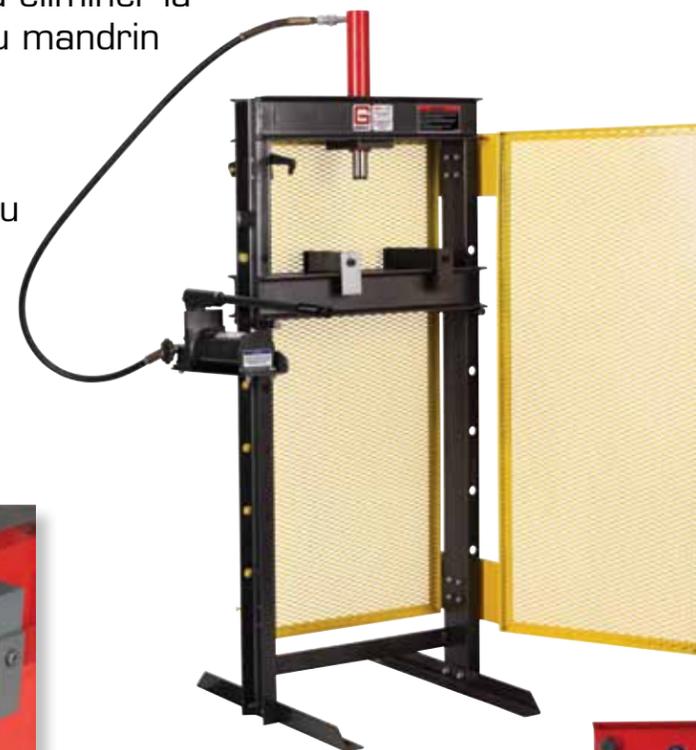

SPÉCIFICATIONS	SP-10
Capacité	20.000 lb
Course du cylindre	10 po
Poids	180 lb
Réglages Incréments de	Incréments de 6 po
Surface hors-tout	25 ¹ / ₈ po x 28 po

Fabriqué aux É.-U.
Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

SP-25

Capacité de 25 tonnes



SPÉCIFICATIONS	SP-25
Capacité	50.000 lb
Course du cylindre	6 ¹ / ₄ po
Poids	510 lb
Réglages	Incréments de 4 ¹ / ₄ po
Surface hors-tout	40 ¹ / ₂ po x 70 ³ / ₈ po

Fabriqué aux É.-U.
Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Modèles montrés avec protecteurs en option