Challenger Lifts

Model#: SA10

Symétrique/Asymétrique poteaux

10,000 lb. capacity

SA10



Couverture des bras

Configuration symétrique

Bras porteurs à trois niveaux à l'avant et deux à l'arrière.



Configuration asymétrique

Bras porteurs à trois niveaux à l'avant et deux à l'arrière .

Les ponts élévateurs Challenger Lifts vous permettent de lever de façon symétrique et asymétrique ou d'installer le pont élévateur de façon asymétrique uniquement. Cette caractéristique vous donne l'option d'orientation des colonnes du pont élévateur. Aucun autre pont élévateur sur le marché vous offre autant de fiabilité et de polyvalence.

Le SA10 vous offre, pour un prix plus que raisonnable, la hauteur et la largeur ajustables, des bras porteurs à trois niveaux à l'avant et deux à l'arrière, des pattes de soulèvement téléscopiques, coussins de protection de portières, un ensemble d'extensions, supports d'extensions, adaptateurs de châssis de camion ainsi qu'une construction de colonnes en double ''S''.

www.challengerlifts.com

Caractéristiques et Avantages

- Le bras à trois niveaux augmentent la longueur totale de balayage.
- Configuration des colonnes asymétrique ou symétrique
- Option d'ajustement de hauteur et de largeur
- Pattes de soulèvement téléscopiques pour limiter l'utilisation d'adaptateurs.
- Adaptateurs en caoutchouc évitant le contact métal sur métal
- Arrêt d'urgence en caoutchouc pour éviter les dommages.
- Système de désengagement du frein simultané
- Large protection de portières
- Construction de colonnes en double ''S'' offrant un canal pour le déplacement des roulements et maximisant la force de la colonne.



		SA10	
		Symétrique	*Asymétrique*
	Capacité*	10,000 lbs.	
A	Hauteur d'élévation [1]	74 7/8" (1892mm)	
B	Hauteur hors tout standard	11' 4 1/2" / 11' 10 1/2" (3467 / 3620mm)	
C	Hauteur du cylindre (Élévation complète)	11' 10 1/2" (3620mm)	
	- with SA10EH2 2' height extension	13' 4 1/2" / 13' 10 1/2" (4077 / 4230mm)	
D	Largeur hors tout[3]	10' 9" / 11' 3" (3277 / 3429mm)	10' 11 1/2" / 11' 5 1/2" (3340 / 3493mm)
E	Espace d'accès	92 3/4" / 98 3/4" (2356 / 2508mm)	88 1/2" / 94 1/2" (2400 / 2426mm)
F	Distance entre le sol et le commutateur supérieur	131 1/8" / 137 1/8" (3331 / 2483mm)	
G	Portée (bras frontal)	22 3/8" - 41 1/2" (568 - 1054mm)	
H	Portée (bras arrière)	38 1/4" - 59" (972 - 1499mm)	
I	Hauteur pattes de soulèvement [2]	4 5/8 - 6 7/8" (111 - 165mm)	
J	Intérieur des colonnes	106 3/4" / 112 3/4" (2711 / 2864mm)	101 1/2" / 107 1/2" (2578 / 2731mm)
	Alimentation électrique	2HP, Single Phase, 60Hz	
	Tension monophasée	208-230v	
	Temps d'élévation	48 Seconds	
	Charge maxi par bras	2,500 lbs. (1134kg)	

*La capacité de levage est basé sur une répartition égale du poids sur les quatre bras. 1La hauteur de levage est mesurée avec les pattes téléscopiques en position d'ouverture maximale. 2 Mesure sans les protecteurs de portières, pour mesure avec protecteur de portières ajouter 1/4 de pouce (6mm) 3 Largeur hors tout en position asymétrique est de 11'3/11'9 incluant l'unité d'alimentation. † Les adaptateurs de châssis sont nécessaires lors du levage d'un véhicule avec châssis

Symétrique

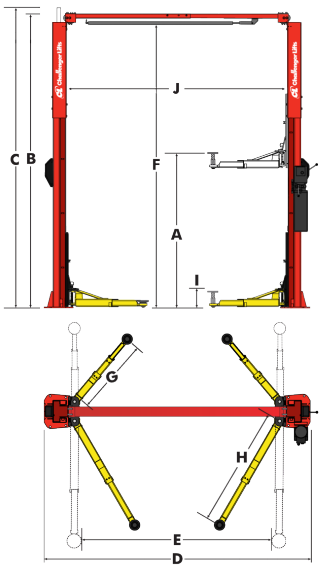

Asymétrique

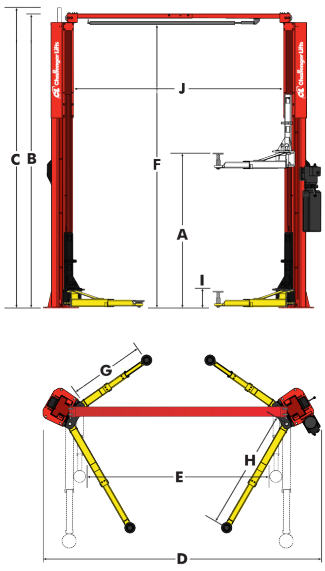

For more information, contact your Authorized Challenger Lifts Distributor:

Clifford Underwood Hydralique
8445 rue Lafrenaie, St-Léonard, QC
H1P2B3
514-325-5210 1-800-363-5438
cliffordunderwood.com

The Automotive Lift Institute (ALI) certifies that the SA10 described herein complies with the applicable provisions of the American National Standards ANSI/ALI ALCTV 2011 and is Third Party Validated by the ETL Testing Laboratory.

CHALLENGER LIFTS, INC.
200 Cabel Street
Louisville, Kentucky 40206

Phone Toll-Free: 800-648-5438
502-625-0700
Fax: 502-625-0711
E-mail: sales@challengerlifts.com

Challenger Lifts, Inc. reserves the right to make changes to specifications without notice and without making changes retroactive. Unloading, installation and oil not included.