



MACHINE À CRAPAUDS SERVANT À MONTER ET À DÉMONTÉ LES PNEUS (RIM CLAMP)

TC-530




Machine à crapauds semi-automatique servant à monter et à démonter les pneus. Ce modèle sensationnel convient parfaitement aux petits ateliers disposant d'un budget serré. Toutes les fonctions dont vous avez besoin à prix abordable.

FONCTIONS :

- Bras pivotant
- Fonctionnement manuel de l'outil de montage et de démontage
- Quatre fixations pneumatiques et vérin à double action
- Outil de décollage de talon latéral
- Les jets de pose talon intégrés aux mors de serrage permettent d'effectuer un gonflage rapide et sécuritaire
- Comprend séparateur d'eau, injecteur d'huile et régulateur de pression d'air

Facultatif : adaptateurs pour motocyclettes

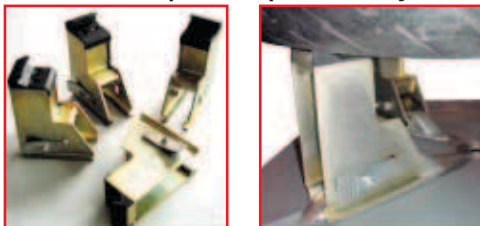

S'installe facilement sur les fixations pour les pneus de motocyclette

SPÉCIFICATIONS

	TC-530	TC-950
Diamètre de roue max.	96,5 cm (38 po)	119 cm (47 po)
Largeur de roue max.	7,6 à 30 cm (3 à 12 po)	7,6 à 38 cm (3 à 15 po)
Diamètre intérieur de la jante	30 à 58 cm (12 à 23 po)	38 à 71 cm (15 à 28 po)
Diamètre extérieur de la jante	25,4 à 50,8 cm (10 à 20 po)	33 à 61 cm (13 à 24 po)
Pression de service	8 à 10 bars	8 à 10 bars
Alimentation	110 VCA	110 VCA 1,5 CH
Outil de démontage	2 500 kg	2 500 kg

TC-950



Machine à crapauds semi-automatique et robuste servant à monter et à démonter les pneus.

Ce modèle très puissant comporte un plateau carré de 66 x 66 cm (26 po x 26 po) convenant à des diamètres de roues jusqu'à 119 cm (47 po) sans problème.

FONCTIONS :

- Bras pivotant
- Pour pneus jusqu'à 119 cm (47 po) de diamètre et des largeurs de jante jusqu'à 38 cm (15 po)
- Les jets de pose talon intégrés aux mors de serrage pour un gonflage rapide et sécuritaire
- Les doubles cylindre de fixation offrent une puissance accrue permettant de retenir les jantes les plus récalcitrantes
- Outil de démontage puissant et bien situé
- Aucune égratignure. L'appareil ne touche jamais la jante évitant ainsi des dommages accidentels.
- Arbre de grand diamètre avec écrou de montage et démontage à six pans pour une rigidité supplémentaire
- Limiteur de pression, séparateur d'eau et burette standard