



Caractéristiques Série W-11000 Lbs

WAS-112

La barre d'interrupteur de courant cousinée coupe l'alimentation électrique tout en protégeant le véhicule

Les câbles supérieurs non-porteurs équilibrent les chariots élévateurs pour une force de levage accrue

Colonnes modulées de forme arrondies

Poutres supérieures réglables afin de permettre l'installation des ports dans la majorité des aires de travail

Commande unique qui permet de déverrouiller les barrures des deux colonnes d'une façon simultanée


Hauteur de patins de caoutchouc renforcé à 4 3/4" protégeant les bas de caisse




Les bras télescopiques de faible hauteur se disposent de façon asymétrique et symétrique (rampe d'alignement disponible sur demande)



Acier tubulaire renforcée

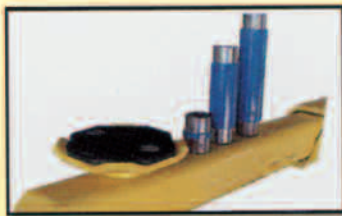


Adaptateurs de hauteur non-empilable

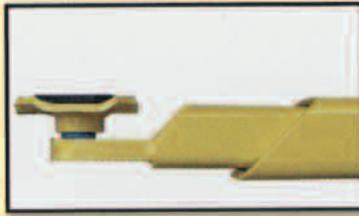


Plaque de montage renforcée à 1"

Spécifications du vérin

SPÉCIFICATIONS	WAS112
Configuration	Tout métrique
(A) Montée	73 3/4"
(B) Hauteur totale	11'-9 1/2"
(C) Du sol à l'interrupteur	11'-3"
(D) Largeur totale*****	138 1/2" à 126 1/2"
(E) Distance entre colonnes*****	9'-7" à 8'-7"
(F) Espace de conduite*****	8'-0" à 7'-0"
Portée bras avant (max)	47 5/8"
Portée bras arrière (max)	62"
Hauteur minimale adaptateur	4 3/4"
Hauteur 1ère extension	6 1/2"
Hauteur 2ième extension	8 1/2"
Hauteur 3ième extension	10 1/2"
Capacité	11 000 lbs
Moteur	2 HP
Voltage uniphasé	208V-230V
Ampérage requis	30
Vitesse de montée	50 SEC
Hauteur de plafond (min)	12'-1 1/2"
Poids maximum par bras	2 500 lbs
Hauteur du 1er blocage	16 1/2"
Hauteur du dernier blocage	72 1/2"
Écart de blocage	4"
Dégagement avant	8'-0"
Dégagement arrière	12'-0"
Garantie	5 Ans Limité
**** Mesure variable causé par les poutres supérieures réglables.	
Les spécifications sont sujettes à changements sans préavis.	

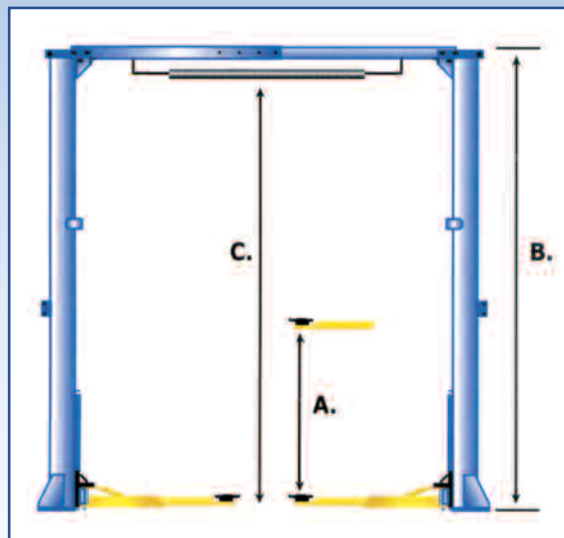

**Série
W-11 000 Lbs**

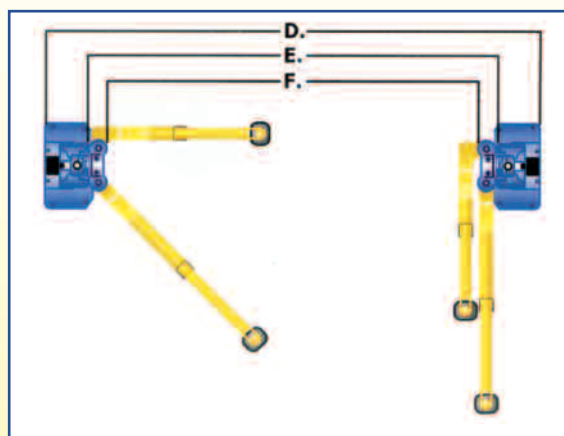

Distribué par:

Clifford Underwood Hydraulique Ltée

8445, rue Lafrenais, Montréal (Québec) H1P 2B3

Tél.: (514) 325-5210 • 1-800-363-5438 (Sans Frais) • Fax.: (514) 325-1043

E-mail: vente@cliffordunderwood.com