



Les Industries WHIP

Caractéristiques Série W-10 000 Lbs

WA-102

La barre d'interrupteur de courant cousinée coupe l'alimentation électrique tout en protégeant le véhicule

Les câbles supérieurs non-porteurs équilibrent les chariots élévateurs pour une force de levage accrue

Colonnes modulées de forme arrondies


Poutres supérieures réglables afin de permettre l'installation des ports dans la majorité des aires de travail

Commande unique qui permet de déverrouiller les barrures des deux colonnes d'une façon simultanée

Hauteur de patins de caoutchouc renforcé à 4 3/4" protégeant les bas de caisse

UL CERTIFIÉ


Les bras télescopiques de faible hauteur se disposent de façon asymétrique et symétrique (rampe d'alignement disponible sur demande)

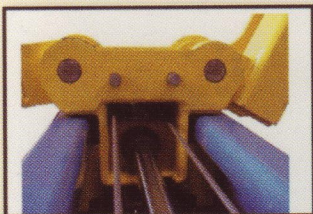

Acier tubulaire renforcée



Adaptateurs de hauteur non-empilable

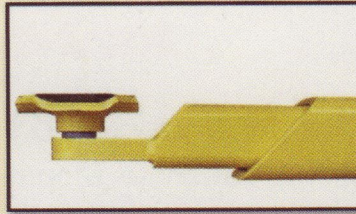


Plaque de montage renforcée à 1"

Spécifications du vérin


SPÉCIFICATIONS	WA102	WS102	WAS102
Configuration	Asymétrique	Symétrique	Tout métrique
(A) Montée	73 3/4"	73 3/4"	73 3/4"
(B) Hauteur Totale	11'-9 1/2"	11'-9 1/2"	11'-9 1/2"
(C) Du sol à l'interrupteur	11'-3"	11'-3"	11'-3"
(D) Largeur totale*****	138 1/2" à 126 1/2"	138 1/2" à 126 1/2"	138 1/2" à 126 1/2"
(E) Distance entre colonnes*****	9'-7" à 8'-7"	9'-7" à 8'-7"	9'-7" à 8'-7"
(F) Espace de conduite*****	8'-0" à 7'-0"	8'-8" à 7'-8"	8'-0" à 7'-0"
Portée bras avant (max)	45 1/8"	62"	47 5/8"
Portée bras arrière (max)	62"	62"	62"
Hauteur minimale adaptateur	4 3/4"	4 3/4"	4 3/4"
Hauteur 1ère extension	6 1/2"	6 1/2"	6 1/2"
Hauteur 2ième extension	8 1/2"	8 1/2"	8 1/2"
Hauteur 3ième extension	10 1/2"	10 1/2"	10 1/2"
Capacité	10 000 lbs	10 000 lbs	10 000 lbs
Moteur	2 HP	2 HP	2 HP
Voltage uniphasé	208V-230V	208V-230V	208V-230V
Ampérage requis	30	30	30
Vitesse de montée	50 SEC	50 SEC	50 SEC
Hauteur de plafond (min)	12'-1 1/2"	12'-1 1/2"	12'-1 1/2"
Poids maximum par bras	2 500 lbs	2 500 lbs	2 500 lbs
Hauteur du 1er blocage	16 1/2"	16 1/2"	16 1/2"
Hauteur du dernier blocage	72 1/2"	72 1/2"	72 1/2"
Écart de blocage	4"	4"	4"
Dégagement avant	8'-0"	8'-0"	8'-0"
Dégagement arrière	12'-0"	12'-0"	12'-0"
Garantie	5 Ans Limité	5 Ans Limité	5 Ans Limité

***** Mesure variable causé par les poutres supérieures réglables.

Les spécifications sont sujettes à changements sans préavis.

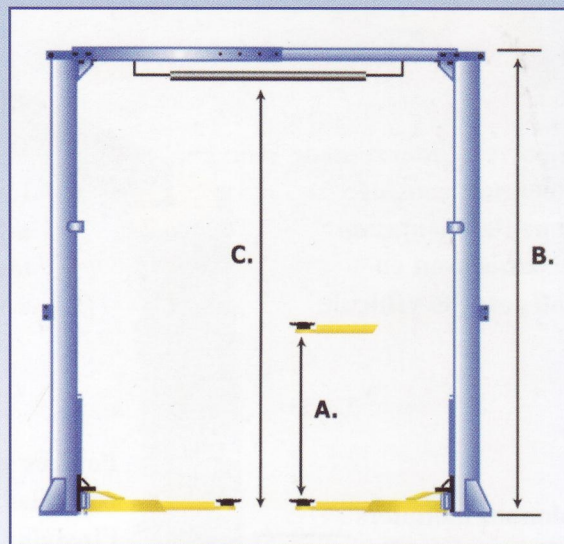

**Série
W-10 000 Lbs**

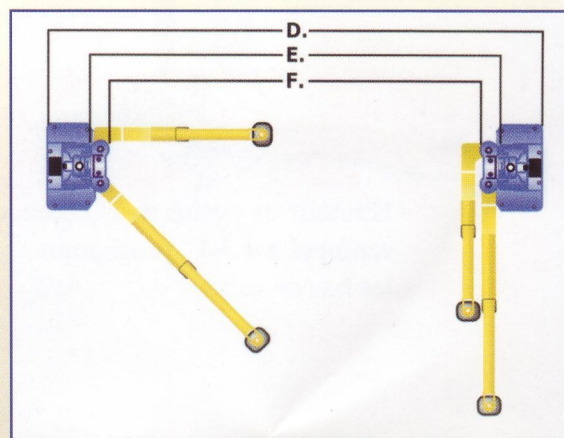

Distribué par:

Clifford Underwood Hydraulique Ltée

8445, rue Lafrenais, Montréal (Québec) H1P 2B3

Tél.: (514) 325-5210 • 1-800-363-5438 (Sans Frais) • Fax.: (514) 325-1043

E-mail: vente@cliffordunderwood.com