



# CRIC TÉLESCOPIQUE POUR BOÎTE DE VITESSE D'AUTOMOBILE

- Conception 2 étages : Le 1<sup>er</sup> étage est entièrement pneumatique pour favoriser la vitesse; le second, hydraulique, assure un contrôle précis.
- Les roulettes pivotantes favorisent la manœuvrabilité
- La sangle en nylon Speed-Strap™ fixe la charge rapidement et sans inconvénient
- Les vis à filetage trapézoïdal de qualité industrielle assurent une plus grande surface portante et facilitent les réglages d'inclinaison

Ce lot polyvalent d'adaptateurs permet de démonter ensemble la boîte de vitesses et la boîte de transfert, ainsi que de démonter facilement les ponts avant.



Jeu d'adaptateurs n° 45 : Ce lot de 4 adaptateurs à cliquet stabilise les carter de boîtes de vitesses de forme irrégulière et permet l'enlèvement et la pose par un seul technicien.




Jeu d'adaptateurs n° 90  
Conçu pour les véhicules dont l'échappement passe juste à côté du carter de la boîte de vitesses, empêchant de l'enlever facilement.



Adaptateur Northstar® pour unités 4T80E : Un seul mécanicien stabilise la boîte de vitesses des modèles antérieurs à l'an 2000 avec cet adaptateur à fixer au côté de la boîte à l'aide du chemin de boulonnage fourni.

| CARACTÉRISTIQUES HTJ-1000         |                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Capacité                          | 1,000 lb                                                          |
| Hauteur de départ minimum         | 34 1/2 po                                                         |
| Hauteur de levage maximum         | 72 po                                                             |
| Alimentation                      | 1 <sup>er</sup> étage - Air<br>2 <sup>e</sup> étage - Hydraulique |
| Dimensions du plateau             | 11 1/2 po x 11 1/2 po                                             |
| Largeur hors tout                 | 41 po                                                             |
| Longueur hors tout                | 41 po                                                             |
| Diamètre des roulettes pivotantes | 4 po                                                              |
| Pression d'air requise            | 90 - 160 PSI                                                      |
| Inclinaison avant                 | 40°                                                               |
| Inclinaison arrière               | 20°                                                               |
| Inclinaison latérale              | 10°                                                               |
| Expédition                        | 125 lb                                                            |

Fabriqué aux États-Unis  
Caractéristiques sous réserve de modification sans préavis.

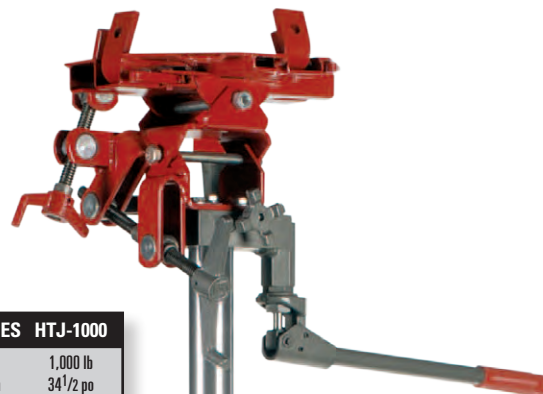

**Manivelles faciles à saisir**



**Quatre supports à cliquet rapides**



**Adaptateur de hauteur 2 po en option**



**HTJ-1000**

Capacité de 1,000 lb

Classé premier par les techniciens R-D professionnels

